


Komplet pumpeshunt - Datablad

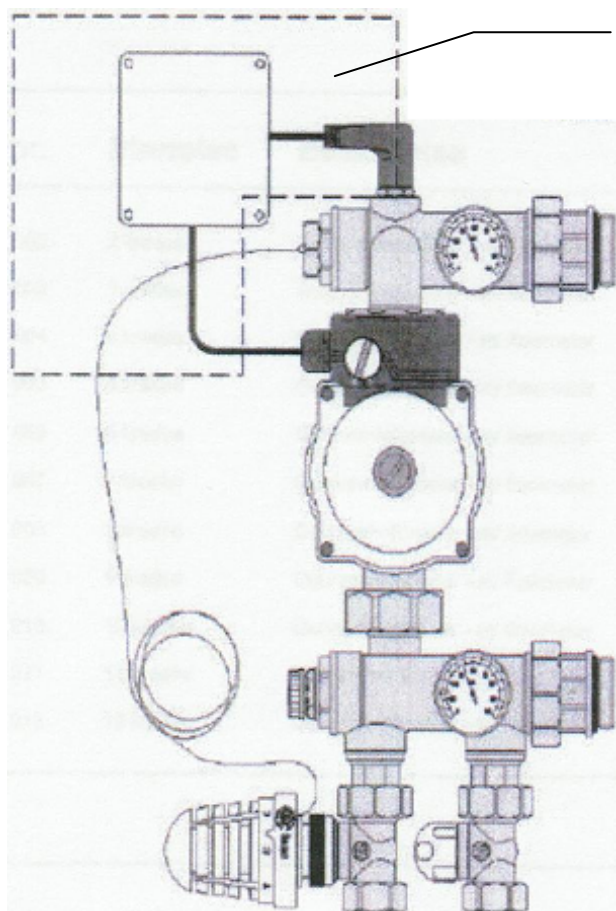

Tilbehør:
Ekstra sikkerhedstermostat

Termostat kommandoer:

Nominelt tryk: PN10
Temperatur kontrol: 20-65°C

Pumpe: Grundfoss Alpha2

Styring, komplet: Komposit, PC
Rotorhylster: Rustfrit stål
EN/DIN 1.4301
AISI/ASTM 304
Radialleje: Keramik
Aksel: Keramik
Rotorkappe: Rustfrit stål
EN/DIN 1.4301
AISI/ASTM 304
Trykleje: Kul
Tryklejeholder: EDPM-gummi
Lejeplade: Rustfrit stål
EN/DIN 1.4301
AISI/ASTM 304
Løber: Komposit PP, PES
Pumpehus: Støbejern,
EN/DIN EN-JL 1020
AISI/ASTM A48-25
Rustfrit stål
EN/DIN 1.4308
AISI/ASTM B
Pakninger: EPDM-gummi

Tekniske data:

Materialer:

Pumpe forbindelse: Messing UNI EN 1982 CB735S
Ventil: Messing UNI EN1216CW617N
Pakning: EDPM
Væske: Vand, glykol opløsninger
Max. glykol procent: 30%
Reguleringsområde: 20-65°C
Max. tryk: 6 bar
Max. temperatur: 100°C
Termometer skala: 0-80°C

Dimensioner:

Primære tilslutning: 3/4"
Manifold tilslutning: 1" med møtrik
Cc på sekundær: 206 mm
Pumpe indbygningsmål: 103 mm
Pumpe gevind: 1 1/2" med møtrik